


TRITURADOR FLORESTAL

UMM/DT

Triturador Florestal FAE com Rotor de ferramentas fixas (dentes fixos) , para instalação em Tratores.

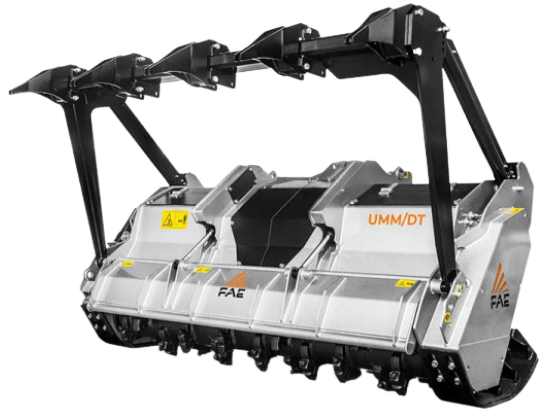

160 A 240 CV



Ø MÁX. 30 CM

ITENS DE SÉRIE:

Tampa traseira com acionamento hidráulico.	Eixo de Transmissão com limitador de torque.
Dupla fileira de correntes de proteção.	Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.
Tubos hidráulicos protegidos na estrutura.	Contra faca parafusadas e intercambiáveis.
Cilindro hidráulico protegido	Patins de apoio lateral com regulagem..
Chapa interna anti-desgaste	Transmissão por correia trapezoidal..
Sistema de lubrificação centralizada	Caixa de engrenagens com Giro livre.
Terceiro ponto hidráulico.	Sistema de alinhamento do eixo Cardan Tipo "Z".

ITENS OPCIONAIS:

Suporte abate árvores (mecânico).	Suporte abate árvores (hidráulico).
Dentes Ripper - no suporte abate árvores.	Slitte (Patins) lateral de profundidade.
Possibilidade de ter o rotor com ferramentas opcionais.	Junta hidrodinâmica.

MODELO	UMM/DT 200	UMM/DT 225	UMM/DT 250
Potência do Trator (CV)	160 - 240	170 - 240	180 - 240
Tomada de força RPM.	1000	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	2070	2310	2550
Largura total (mm)	2464	2704	2944
Peso (Kg)	2230	2480	2550
Diâmetro do Rotor (mm)	500	500	500
Diâmetro Máx. Trituração (mm)	300	300	300
Dentes tipo C/3 + C/3/SS	42+2	46+2	52+2

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo
C/3



Dente Lateral
C/3/SS